





CEPILLO PARA LIMPIAR Y ABRILLANTAR LOS COMPONENTES DIESEL, COD.: SICR
PRODUCTO PARA CEPILLO DE ABRILLANTADO ,COD.: PSICR

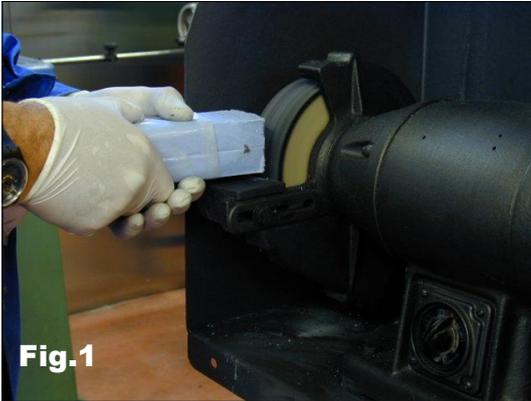

El cepillo para limpiar y abrillantar (cod. SICR) se aplica a una rueda de molino abriendo el agujero interior con la punta de una barrena según la dimensión del eje.

La primera vez se debe sumergir en el gasoil o en el liquido de prueba por una hora aproximadamente y luego se debe estrujar.

Cada vez que se utilize, el cepillo de debe impregnar del producto, cod.: PSICR. (fig.1)

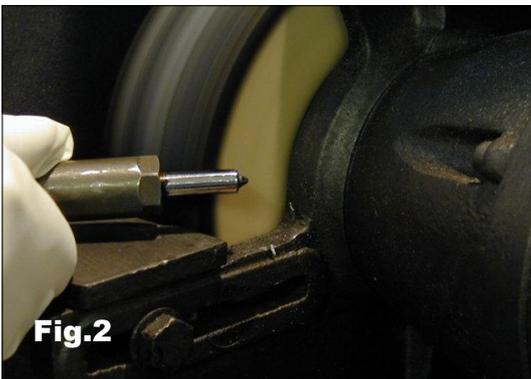

Se pueden limpiar e abrillantar las toberas de nueva generación (también Common-Rail) sin dañar la sección de los agujeros, para de este modo conseguir un resultado comparable con una pieza nueva (fig.2).



El cepillo cod.: **SICR** es indispensable para abrillantar el plano superior de retención de la tobera y del cuerpo inyector con tal de que no ocasionen perdidas; este metodo no deteriora y es mejor que el metodo manual utilizado sobre un cualquier plano (fig.3,4).

