




KIT ELECTRÓNICO DE MÁXIMA CARGA MAC 2

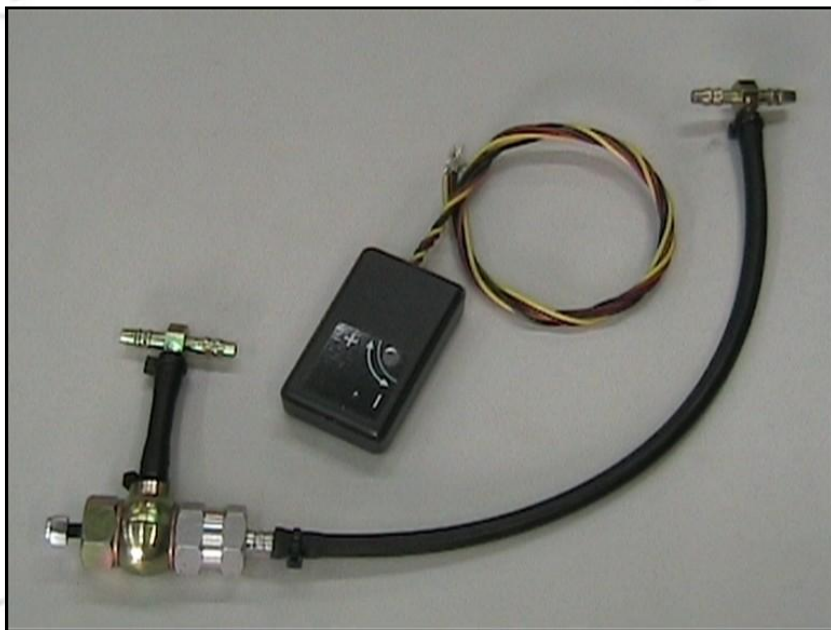

COD.: CR1385E

El Kit de máxima carga sirve para aumentar los tiempos de respuesta y el valor máximo de la presión de sobrealimentación en instalaciones de inyección a control electrónico, donde un actuador electroneumático a depresión es responsable por manejar la válvula de descarga.

El kit consta de una válvula reguladora de depresión instalada entre la depresión principal y la descarga por medio de un tornillo de ajuste (preajustado por el fabricante; se puede modificar solamente en caso de que los valores de sobrealimentación sean muy altos). Además un emulador de presión turbo *cod.EP1* es aplicado al sensor de presión de la instalación éste reduce la lectura, favorece un incremento que la unidad central de inyección no puede monitorizar, y pues puede detectar un defecto de sobrepresión.