





KIT RAIL



COD.: 555-30-N

El Kit Rail de ensayo 555-30-N permite verificar la eficiencia de las bombas COMMON RAIL (su caudal y sus posibles pérdidas de líquido), del sensor de presión, del regulador de presión tipo DRV1 y DRV2, y de los inyectores. El rail original no debe ser desarmado, y eso permite que se gana en espacio.

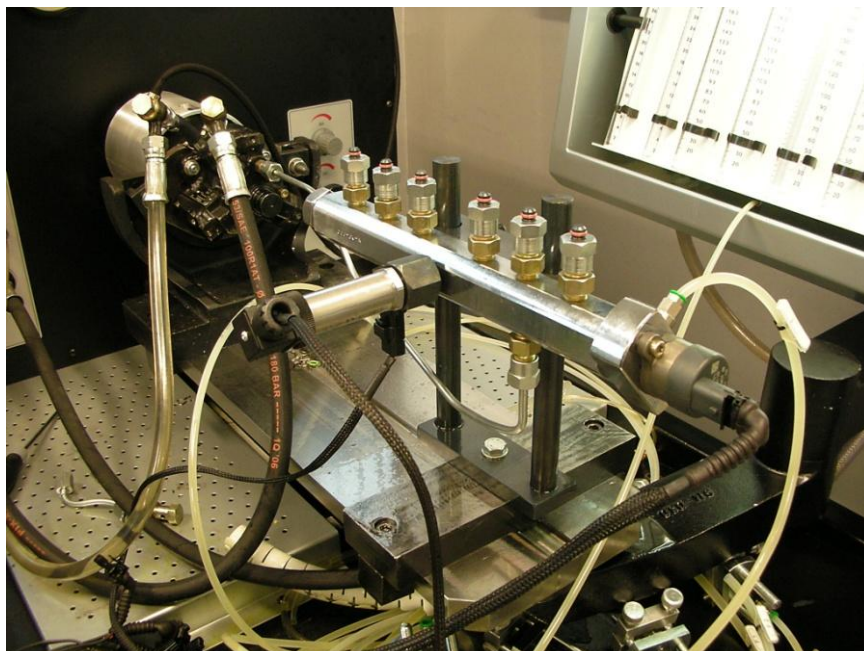

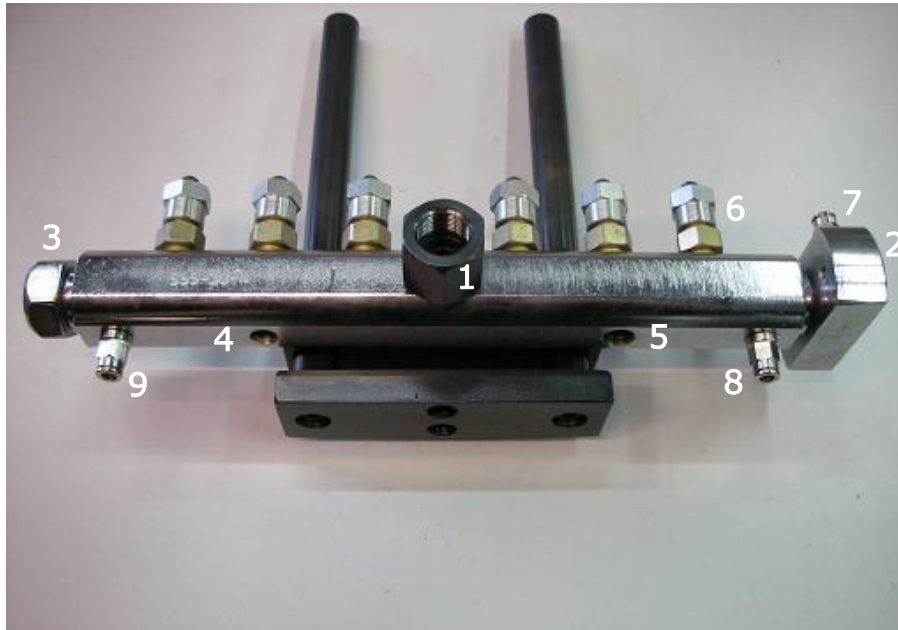

- 1) Conexión sensor de presión simulador;
- 2) Conexión regulador de presión DRV1 (El adaptador DRV1 se puede quitar para aplicar un regulador DRV2)
- 3) Conexión regulador de presión DRV2 (el Doble regulador DRV2 está predispuesto);
- 4) Conexión sensor de presión automóvil;
- 5) Salida alta presión bomba;
- 6) Salida inyectores;
- 7) Sobrante DRV1;
- 8) Sobrante DRV2;
- 9) Sobrante DRV2 doble.

Observación. Con el Kit Rail 555-30-N se recomienda utilizar los tubos 6x2x400 12-14 (Cod.555-54) o 14-14 (Cod.555-55).

Aparato especial para Kit rail 555-30-N:

CD30001-S: Kit para conexiones rápidas 8 vías.